



# DMT-15

Manual do Usuários



Solução em Gerenciamento de Evidências Digitais


**Contato:**

Acesse nosso Website: [www.multieyes.com.br](http://www.multieyes.com.br)

Entre em contato conosco: [contato@multieyes.com.br](mailto:contato@multieyes.com.br)

Onde Comprar: Entre em contato com nossos fornecedores



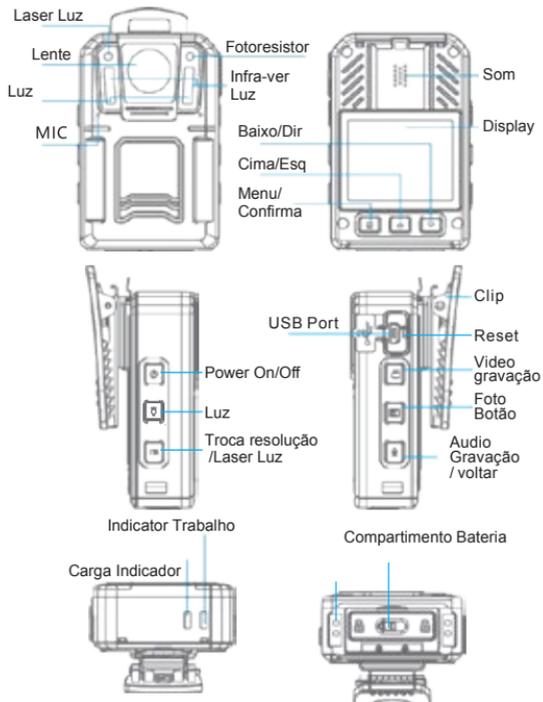

Item	Funcionalidades
Lentes	Para gravar imagens.
Luz laser	Trabalhe como um apontador laser, localize a direção para a qual a lente está voltada.
IR Luz	Para realçar os detalhes da imagem em ambientes com pouca luz, o alcance de trabalho será de cerca de 15 metros.
Fill Luz	Para ter fonte de luz extra.
Display	Display TFT de 2" para visualização e reprodução.
Botão de menu	Press botão Menu no modo de visualização (depois que a câmera for ligada, a unidade entrará no modo de visualização) para entrar nos menus e press este botão para entrar nos submenus. Press e segure este botão no modo de visualização para reprodução instantânea.
Botão cima / esquerda	Press este botão para mover o cursor para cima / para a esquerda. No modo de visualização, e este botão para diminuir o zoom. Na reprodução, press para retroceder.
Botão Baixo / Direito	Press botão para mover o cursor para baixo / direita. No modo de visualização, e este botão para aumentar o zoom. Na reprodução, press para avançar rapidamente.
Botão liga / desliga	Press uma vez este botão para desligar a câmera do modo desligado. Press e segure este botão para desligar a câmera do modo ligado. Quando a câmera estiver LIGADA, pressione este botão uma vez para ligar
Fill Luz Botão	Press e segure para ligar / desligar a luz de preenchimento.

## Funcionalidades

Item	Funcionalidades
Botão de resolução / luz laser	No modo de visualização, pressione este botão uma vez para alterar a resolução do vídeo, pressione e segure este botão para ligar / desligar o apontador laser.
Botão de gravação de vídeo	No modo desligado, press e segure este botão para ligar a câmera e iniciar a gravação. No modo ligado, pressione uma vez para iniciar / parar a gravação.
Botão de foto	No modo ligado, press este botão para tirar uma foto. Pressione e segure para ligar / desligar o alarme, a luz de preenchimento estará piscando.
Gravação de áudio / Botão "voltar"	No modo de visualização, pressione este botão para iniciar / parar a gravação de áudio. Nos menus, pressione este botão para voltar ao menu anterior.
USB Porta	Para carregar a câmera, conecte ao PC via cabo USB ou conecte a uma câmera externa.
Botão de reset	Para desligar a câmera com força, ajuda quando a câmera está desligada.
Clip	Use a câmera por meio do clipe pode ser girada em 360
Indicador Trabalho	Luz verde para o modo ligado, luz vermelha intermitente para gravação de vídeo e áudio.
Indicador de carga	A luz azul para o status de carregamento. A luz apagará quando a câmera estiver carregada.
Porta troca de bateria	Deslize a chave para travar / destravar a porta da bateria.

## Especificações

Dimensões	83*54.4*26 mm
Peso	132g
CMOS Sensor	C2395
Display	2-inch TFT LCD
Resolução Imagem	Up to 34MP
Resolução Vídeo	2304x1296P(30 FPS)/1920x1080P(30 FPS) /1280x720(30 FPS)/848x480(30 FPS)
Formato de vídeo	H.264 .MPEG4
Bateria	Bateria removível de 1700mAh Lithium-Polymer
Tempo de carga	3 horas
Tempo de Gravação	6 horas de gravação 1080P (cada bateria)
Armazenamento	16G/32G/64G/128G
Microfone	Sim
Marca D'água	D do usuário, ID aparelho, Data e Hora
Formato de Imagem	.JPG
Captura de Vídeo	Captura imagem enquanto grava
Cartão de Memória	TF Card
Gravação de 1 toque	Suporta
Infra-red Luz	6 Leds
Luz Preenchim.	2 Leds
Laser Pointer	Suporta
FOV	136 Graus
Nível de Proteção	IP66
Visão Noturna	10 metros para identificação de rosto
Clip	360-degree rotatable
Saída de Vídeo	USB, AV, OUT
Pre Grav./Pós Grav./Playback	Suporta
ID Config.	7-carac ID aparelho, 6 carac ID usuário
Captura	1/3/5/20 fotos
Temp. Trabalho	-20 ~ 55 graus célcus
Temp. Funcionam.	-40 ~ 60 graus célcus
Acessórios Padrão	Cabo USB, carregador de parede, manual, 2 baterias, clip fixador, base
Acessórios Opção	GPS embutido, câmera externa, suporte de ventosa, carregador veicular, extra baterias

## 1. LIGA/DESLIGA

**Ligar :** Press 1 vez  para ligar a câmera e entrar no modo de visualização.

**Desligar :** Press e segure  para desligar a câmera. Antes de desligar, o vídeo sendo gravado será salvo.


## 2. Liga / Desliga a Luz da Tela

Pressione uma vez o “Botão Liga / Desliga”  para ligar / desligar a luz da tela e economizar energia.

## 3. Resetar

Resetar a camera irá automaticamente desligá-la.

4.



## Luz IR

Em ambientes com pouca luz (à noite ou no escuro), ligar o infravermelho pode ajudar o usuário a registrar mais detalhes e as imagens gravadas serão em preto e branco.

No modo de visualização, pressione o botão Menu para entrar nos menus e vá para CONFIGURAÇÃO, encontre CORTE IV em CONFIGURAÇÕES [CONFIGURAÇÃO-Vídeo, CONFIGURAÇÃO-Foto, CONFIGURAÇÕES].

- 1) Manual :** Press 1 vez  para ligar/desligar Luz de IR
- 2) Auto :** À noite ou no escuro, quando o fotorresistor detecta o ambiente de pouca luz, a luz infravermelha será ligada / desligada automaticamente.

## 5. Função Fotografia

Pressione 1 vez o botão , e a unidade começará a tirar fotos semelhantes às de uma câmera digital. No menu CONFIGURAÇÃO, o usuário pode definir a resolução da imagem, qualidade, captura de burst e exposição automática.

## 6. Modo Captura

Captura Burst significa capturar uma seqüência contínua de fotos.

Para capturar a imagem enquanto o vídeo está sendo gravado, basta pressionar uma vez .

## 7. Luz de Laser

No modo de visualização, pressione e segure **FN** para ligar e desligar a luz de Laser.

## 9. Alarme

No modo visualização, pressione  para ligar/desligar

## 10. Gravação de Vídeo

Em visualização, press 1 vez  para iniciar a gravação de vídeo, pressione o botão novamente para interromper.

Ao usar “Pressione e segure”  para começar a gravar, haverá “” o ícone apareceu e o vídeo será salvo em uma pasta especial “Evento”.



2017/05/04 201927 17:11:24

## 11. Divisor de Vídeo por Duração

Para definir a “Duração do arquivo de vídeo” no menu CONFIGURAÇÃO, os vídeos gravados serão divididos em clipes com durações diferentes.

## 12. Pré-Gravação

No menu SETUP-Vídeo, ative a pré-gravação, a unidade irá pré-gravar 5-30 segundos antes de pressionar o botão “Video Recording”.

## 13. Pós-Gravação

No menu SETUP-Vídeo, defina Post-record com uma duração especificada, a unidade irá estender automaticamente a gravação com a duração especificada.

## 14. Detecção de Movimento

Menu SETUP, ative a detecção de movimento, press 1 vez , a unidade começará a detectar movimento, uma vez que a cena de vídeo movimentos ou mudanças, a câmera começará a gravar. Então, se a cena do vídeo não foi movida ou alterada em 20 segundos, a câmera irá parar recording.

## 15. Gravação de Áudio

Modo visualização, pressione  para gravar um arquivo de áudio, pressione novamente para encerrar a gravação.

## 16. Gravação de 1 Toque

Press e segure  no modo OFF, a câmera liga e começa a gravar o vídeo imediatamente.

## 17. Marcação de arquivo

Enquanto o vídeo está gravado, press/segure  por tipo 3 segundos, então haverá “” icon na tela, vídeo gravado será salvo na pasta Eventos. Pressione  novamente para cancelar a marcação.

## 18. Gravação Loop

Permite “Gravação de Loop” no menu CONFIG, quando o cartão de memória estiver cheio, o arquivo mais antigo gravado será substituído pelo arquivo mais novo.

## 19. Modo Silent

Para ativar o “Modo silencioso” no menu CONFIGURAÇÃO, todos os sons e indicadores de prompt serão desligados.



## 20. Alterar Resolução de Vídeo

Pressione o  para alterar a resolução do vídeo diretamente no modo de visualização.

## 21. Trocar ID do Usuário

Encontre “Change User ID” em SETUP-Settings, a senha padrão é 000000, use  para confirmar e pressione  para mover o cursor.

## 22. Data/Hora

Ache “Data/Hora” em SETUP-Config, a senha padrão é 000000, use  p/ confirmar (mova próxima) e pressione  /  para alterar o número.

## 23. Alternar entre Gravação de Vídeo e Gravação de Áudio

- 1) Quando o vídeo sendo gravado, press  para interromper a gravação de vídeo e iniciar a gravação de áudio, o vídeo será salvo.
- 2) Quando o vídeo sendo gravado, pressione  para parar gravação de áudio e começar a gravação de vídeo.


## 24. Como um USB Flash Disk

Conecte camera no PC via USB cabo, entre a senha correta, e a camera será reconhecida como um USB flash disk no PC. Senha Padrão é **000000**.


## 25. Playback

- 1) Press  , e ache "Video, Photo, Audio", todos os arquivos gravados podem ser navegados.
- 2) Press e Segure  para verificar o ultimo arquivo

## 26. Carregamento

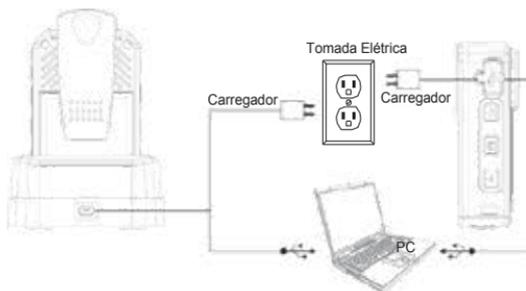

## 28. Bateria Substituível

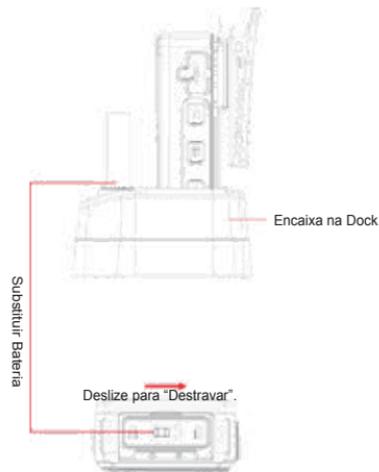

## 23. Conectar com camera externa

Conectar com camera externa, a unidade irá gravar video via camera externa, não na camera principal.

Questão	Análise	Resposta
Câmera não pode ligar	Sem bateria	Carregue por 3 horas
	Mainboard Proteção	Use o botão Resetar
Câmera funciona pouco tempo	Câmera não estava plenamente carregada	O tempo de carregamento não deve ser inferior a 3 horas.
Upload de dados sendo interrompido	O painel frontal não fornecer energia suficiente	Use a porta USB do painel traseiro
PC não identifica a	Problema cabo USB	Troque o cabo USB

**Mesmo dentro do período de garantia, se ocorrer o seguinte, alguns custos de manutenção serão cobrados.**

- 1) O mau funcionamento e os danos causados pelo uso incorreto, os reparos não autorizados e alteração.
- 2) Os danos causados por incêndio, inundação, voltagem anormal, outros desastres naturais e danos ao produto secundário.
- 3) Problemas com o produto podem ser causados durante o transporte
- 4) Problemas podem ser causados devido à utilização da câmera sem ter lido o manual de instrução

#### Imagens

